

ホ一工イ無振動無騒音杭拔機

TH-125型

垂直保持ができるため…壁ぎわ250%まで杭拔ができます。
リーダー本体は回転式…位置ぎめが容易にできます。

実現!!

作業環境を

ない静かな

無振動・無騒音杭拔機リミットTHシリーズは、油圧式クレーンのブームの先端にリーダーを組み込んで、多滑車によりクレーンのウインチ能力を増大させ、鋼矢板、H形鋼などを能率良く引き抜くことができます。

公害を出さ

振動・騒音

W 有限会社 邦恵工業所



超軽量なのに力持ち!!



TH-125型

ホーエイ無振動無騒音杭抜機

特 徴

①無振動・無騒音

クレーンのウインチ、ワイヤーロープを多滑車にて能力を高めるため、無振動、無騒音で杭を引き抜くことができます。

②角形2段伸縮型

リーダーは伸縮可能なため、段差や高架線下などその現場に応じた杭抜作業ができます。長尺杭の引抜きも容易です。

③杭の向きに応じて作業が可能

リーダーが回転するため、その杭の向きに応じて容易に杭抜作業ができます。

④広い作業範囲

超軽量なため、作業範囲が広くとれます。

⑤確実で強力なクサビ形チャック

チャックはクサビ形の噛み合せ式で、杭のウェブを損傷することなく確実、強力でキャッチ。簡単な操作でウインチをゆるめることにより、杭を自動的にはずすことができます。しかもハンドル一本で2個のツメが同時に開閉するため、片噛がありません。


⑥壁ぎわ250mmまで引抜き可能

垂直を保持できるため、壁ぎわ250mmまで引抜き作業ができ、きわめて機動性に富んでいます。

貴社の特注仕様を承ります。

貴社の使用目的に合わせて設計変更の可能です。弊社担当者にお気軽にご相談ください。

●アタッチメントを取付けての公道走行は禁止されています。別途輸送して下さい。

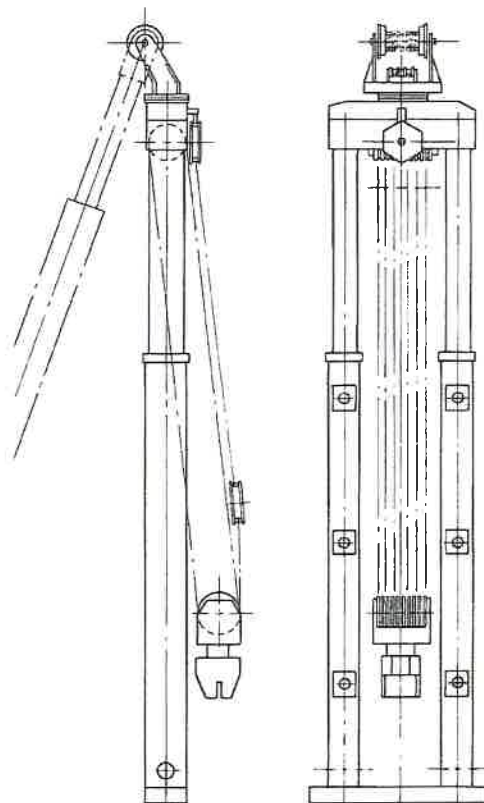

最大引抜荷重	約200t	
引 抜 速 度	最大引抜時	0.59m/min
	最高速度	8.2m/min
重 量	2.7t	
長 さ	最 大	8,400mm
	最 小	5,500mm
幅	1,000mm	

※本仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。

製造元

有限会社 邦恵工業所

〒330 埼玉県蕨市塚越5丁目40番3号

TEL 0484(42)5480代

FAX 0484(42)5452

代理店